


MEGURO

水性

Beam Cushion

ビームクッション

パネルとビームの間隙へのクッション剤

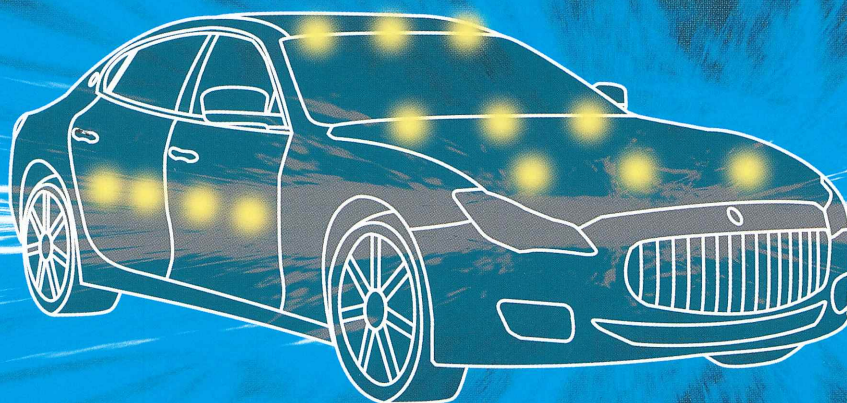

振動低減に
効果的

弾力性に
優れる

高張力鋼板も
引張りなし

90分で
タックフリー
(23°C)

使用方法 how to use

- ・塗布面の油分・水分・汚れを充分に取り除いてください。
- ・ノズルを外し、中のアルミフィルムを破いてください。
- ・再度ノズルを付け市販のカートリッジガンを使用し充填してください。
- ・開封後は速やかに使い切るようにしてください。

注意事項 attention

- ・保管の際は直射日光を避け、冷暗所にて保管してください。
- ・水性ですので凍結には充分注意し0°C以下になる場所では保管しないでください。

NET

300g

荷姿

300g×10本

お問い合わせ

MEGURO 化学工業株式会社

〒306-0204 茨城県古河市下大野1768

TEL 0280-92-1221 (代) FAX 0280-92-7147

(管理No.2909-198)