

# メグロ クイックシャイン(撥水ボディコーティング)



・クイックシャイン1ℓボトル(左)

・専用フォームガン(右)

## 使用方法

・ボディの洗浄、すすぎ(十分に泡を取り除く)

拭き取りは不要で濡れた状態のまま

- ① クイックシャインを原液のまま専用ガンのボトルに入れる。
- ② ダイヤル【A】位置(128倍希釈位置)にセットした専用ガンでボディ全体に噴きかける。
- ③ ダイヤル【0】位置にセットし、ボディに十分に水をかけ、余分な薬剤を洗い流す。
- ④ ボディについた水を拭き取る。

②



②



③



③



④



メグロ化学工業株式会社

茨城県古河市下大野1768

TEL 0280-92-1221 FAX 0280-92-7147



## フォームガン取り扱い説明書

### 1. 組立て方

- ・ 下図⑥（コネクター）に現在ご使用の水道ホースをつないでください。
- ・ 下図⑤（ニップル）を④（ピストルグリップ）にしっかりと取り付けてください。
- ・ 下図⑧（吸上ホース）を③ミキシングヘッドの裏側中央の穴に差込、⑦容器部品とセットしてください。
- ・ 撥水コート使用時は①（デフレクター）を、発泡洗剤使用時は②エアレーターを a に取り付けてください。

### 2. ご使用上の注意


- ・ フォームガンキットご使用にあたって、水圧は 1.4 kg 以上でお使いください。
- ・ ホースは必ず耐圧ホースをご使用ください。（重要！ 内径 12～15mm 以下）
- ・ セットになっているピストルグリップ以外は使わないでください。
- ・ 下図④ピストルグリップと⑤ニップルを接続した際、水漏れする場合は市販のシールテープを巻いてご使用ください。
- ・ 冬季、使用後に野外にて保管される場合は、凍結によるピストルグリップ破損予防の為に、蛇口を閉じ⑤ピストルグリップを握って、⑤ピストルグリップ内に残った水を抜いてください。
- ・ 水が出なくなった時：b 部分には下図⑩、⑪が内蔵されています。何らかの原因で水が蛇口方向に逆流するような感じで圧力がかかってしまった場合、⑩の中に入っている逆流防止用のボールが抜け落ちてしまう場合が有ります。その場合は b に内蔵されている⑪の黒い緑ゴムを先の細い金具などでこじ開け、指で強く押し、ボールを中に押し戻してください。また⑪に藻などが付着した場合は歯ブラシなどで清掃してください。

### フォームガンセット内容

#### 各部品名

- ① (\*)デフレクター
- ② (\*)エアレーター
- ③ ミキシングヘッド
- ④ ピストルグリップ
- ⑤ ニップル
- ⑥ コネクター(注★)内径13～15mm(付帯なし)
- ⑦ 容器部分
- ⑧ 吸い上げホース  
(ごみ防止フィルターをつけた状態)
- ⑨ 耐圧ホース(付帯なし)
- ⑩ 逆流防止ユニット
- ⑪ ワッシャーフィルター

(\*)①撥水剤 ②はカーシャンプーを使用する際に使います。

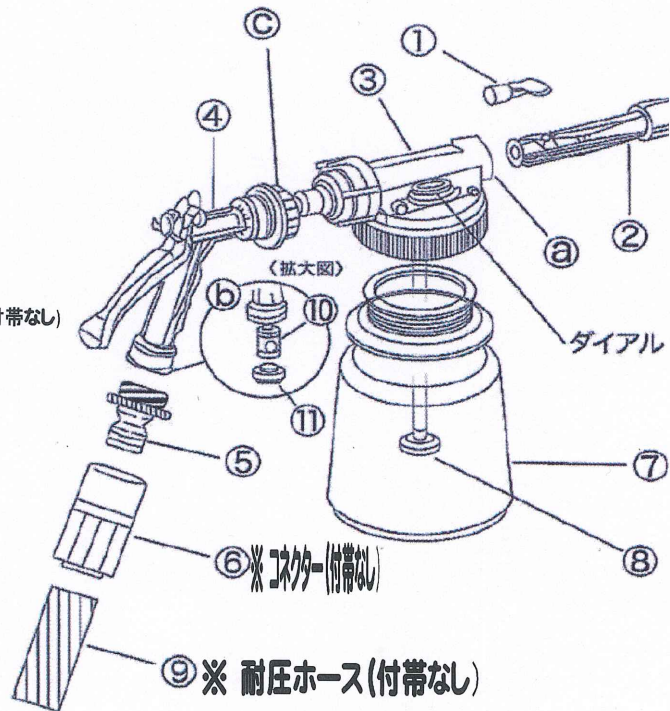

# メグロ化学工業株式会社

茨城県古河市下大野1768

TEL 0280-92-1221 FAX 0280-92-7147