


スッキリフレッシュ

汚れ落としと艶だしが同時に出来る

施工前

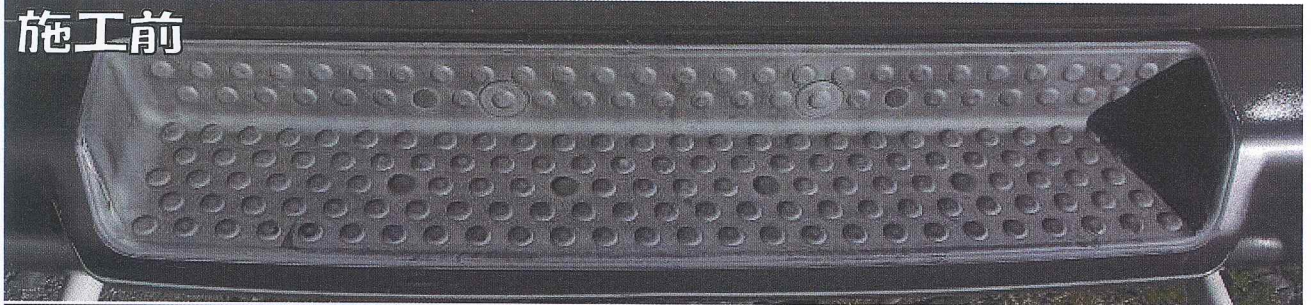

施工後



劣化した樹脂部・モール等の汚れに使用

施工前



施工後



使用方法・注意事項

- ・少量のスッキリフレッシュをスポンジに付ける（2、3滴程度）
- ・汚れた部分や劣化した樹脂部分に延ばすように塗布する。
- ・乾いたウエスで拭き取る。
- ・汚れのひどい部分は汚れが浮き上がってから拭き取る。
- ・劣化のひどい部分は二度塗布すると写真のような質感がでる。
- ・使用後のスポンジは水洗いする。
- ・冬場の凍結には注意する。



メグロ化学工業株式会社

〒306-0221 茨城県古河市駒羽根3-1428-2
TEL0280-92-1221 FAX0280-92-7147