

SF-21

超低温反応型一液サフ

プライマーサフェーサー


一液 プラサフです！ 2K塗料 に使えます！



一液タイプ
2Kタイプ塗料に最適
速乾ウレタン、すべての塗料にOK!



超低温反応型
吸い込みをなくしました
超低温架橋に成功!
25°C以上は自然乾燥30分以上でOK!

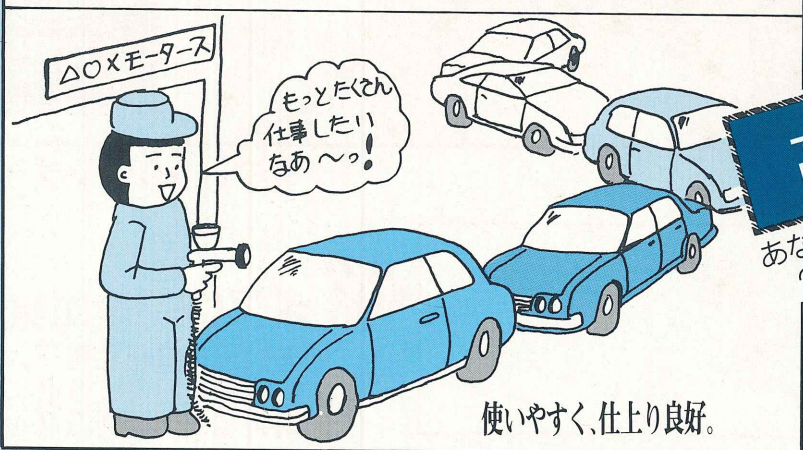

高作業性
あなたの工場の生産性アップに!
2液型サフに匹敵する性能!!

ご使用方法


■ご使用に当たっては「使用マニュアル」をよくお読み下さい

1 攪拌




ご使用前に充分攪拌して下さい

2 希釈 (重量比)

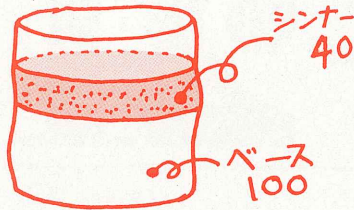

ベース 100 : シンナー 40
シンナーは上質のラッカーシンナーを

3 エアー圧

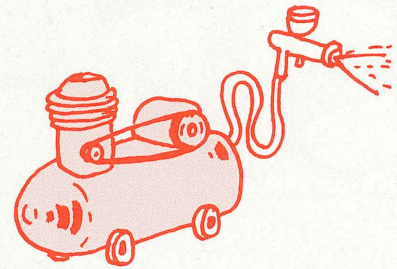


1.5kg~2kg (手元圧)

4 パターン




やや絞り気味にしてウェットに塗布して下さい

5 乾燥




塗布後のセッティング (15分以上)
乾燥時間 (60°C / 20分以上)

6 乾燥時間



25°C以上の場合
自然乾燥30分以上

7 サンディング



加熱後、十分に冷えてから作業して下さい
○空研ぎ・・・#600
●水研ぎ・・・#600


ご使用上の注意

この製品のご使用に当たりますは、ご使用方法、注意事項をお守り下さい



40/100


希釈する際のシンナーの量は指定量をお守り下さい (重量比)



希釈用シンナーは各メーカーの上質ラッカーシンナーをお使い下さい




スプレーガンは出来る限り上カップをお使い下さい



塗布の際、エアー圧が高すぎないようにご注意下さい 1.5kg/cm²




強制乾燥前には、必ず塗布後のセッティングタイムをとって下さい



サンディングは充分冷えてから行って下さい



ご使用後は、しっかり蓋をし、子供の届かない冷暗所に保管して下さい



★ウレタンシンナー不可

メテロ 化学工業株式会社

茨城県猿島郡総和町下大野1768

TEL 0280(92)1221

FAX 0280(92)4513

スーパースプレーカーエアーライナー