

アーチテープ

タイヤ
ハウス専用



アーチテープ


12-1	(12mm×1mm×5m)
12-2	(12mm×2mm×5m)
12-3	(12mm×3mm×5m)
15-1	(15mm×1mm×5m)
15-2	(15mm×2mm×5m)
20-1	(20mm×1mm×5m)

荷 姿

各1C/S	5m×10巻×2
-------	----------

◀ 使用方法 ▶

1. アウターパネル溶接後、タイヤハウス部をパテで平滑にして下さい。
2. サフェーサーを塗布し乾燥後、シーリングテーププライマーを塗布して下さい。
3. シーリングテーププライマー乾燥後(2~3分)、アーチテープを貼り付けて下さい。
(空気が入らないよう十分圧着して下さい。)
4. 全体をおおうようにペースト状シーリング剤で仕上げて下さい。

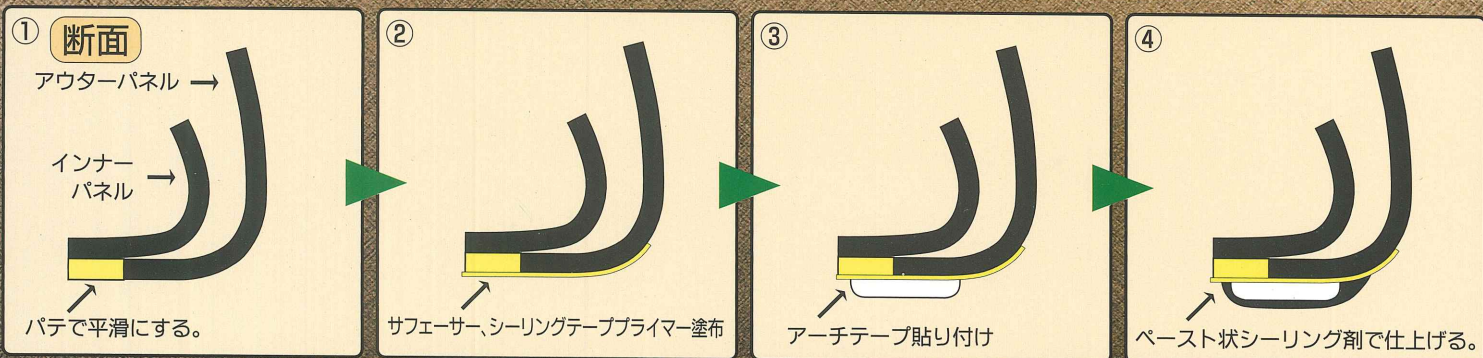

注意 ※タイヤハウス部以外では使用しないで下さい。
※アーチテープは平滑な場所以外には貼り付けしないで下さい。

お問い合わせ・申し込みは…

メノロ化学工業株式会社

〒306-0204 茨城県古河市下大野1768
TEL 0280-92-1221(代) FAX 0280-92-7147

(管理NO.1906-045)